

ЛЮКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



A1

Овальная дверца тип "fruit juice" из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - открывается вовнутрь - с опцией извлечения крышки - рама inox - полезный проход 445x340 мм.

Максимальное рабочее давление: 3,8 Бар
Доступны на заказ для различных размеров цистерн
Минимальный диаметр ёмкости: 1600

Серийный маховик: из нержавеющей стали (vit22rz2011)
Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)
Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама



A2

Овальная дверца тип "fruit juice" из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - открывается вовнутрь - с опцией извлечения крышки - рама inox 30x12 мм - полезный проход 440x340 мм.

Максимальное рабочее давление: 3,2 Бар
Доступны на заказ для различных размеров цистерн
Минимальный диаметр ёмкости: 1800

Серийный маховик: из нержавеющей стали (vit22rz2011)
Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)
Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама



A3

Овальная дверца тип "fruit juice" из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - открывается вовнутрь - с опцией извлечения крышки - рама inox - полезный проход 440x310 мм.

Максимальное рабочее давление: 3,2 Бар
Доступны на заказ для различных размеров цистерн
Минимальный диаметр ёмкости: 1300

Серийный маховик: из нейлона (vit1816004)
Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)
Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама



A4

Овальная дверца тип "fruit juice" из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - открывается вовнутрь - с опцией извлечения крышки - рама inox 30x12 мм Н 80x3 - полезный проход 440x340 мм.

Максимальное рабочее давление: 3,2 Бар
Специальная высота на заказ
Максимальная высота рамы: 160 мм

Серийный маховик: из нержавеющей стали (vit22rz2011)
Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)
Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама



A5

Овальная дверца тип "fruit juice" из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - открывается вовнутрь - с опцией извлечения крышки - рама inox 30x12 мм Н 80x3 - полезный проход 440x310 мм.

Максимальное рабочее давление: 3,2 Бар
Специальная высота на заказ
Максимальная высота рамы: 120 мм

Серийный маховик: из нейлона (vit1816004)
Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)
Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама



A6

Овальная дверца тип "export" из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - открывается вовнутрь - с опцией извлечения крышки и опорного кронштейна - рама inox - полезный проход 440x310 мм.

Максимальное рабочее давление: 3,0 Бар

Серийный маховик: из нейлона (vit1816004)
Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)
Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама



A7

Овальная дверца из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - открывается горизонтально вовнутрь - с опцией извлечения крышки и опорного кронштейна - рама inox или железная - полезный проход 440x310 мм.

Максимальное рабочее давление: 3,0 Бар

Серийный маховик: из нейлона (vit1816004)
Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)
Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама



A8

Овальная дверца из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - открывается вертикально вовнутрь - с опцией извлечения крышки и опорного кронштейна - рама inox или железная - полезный проход 440x310 мм.

Максимальное рабочее давление: 3,0 Бар

Серийный маховик: из нейлона (vit1816004)
Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)
Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама



A9

Овальная дверца из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - открывается вовнутрь - рама inox - полезный проход 440x310 мм.

Максимальное рабочее давление: 3,0 Бар

Серийный маховик: из нейлона (vit1809003)

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама



A10

Овальная дверца из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - открывается вовнутрь - рама inox - полезный проход 440x310 мм.

Максимальное рабочее давление: 3,0 Бар

Специальная высота на заказ

Максимальная высота рамы: 160 мм

Серийный маховик: из нейлона (vit1816004) x A10H=60x6 / 60x8

Маховик из нейлона (vit1809003) x A10H=80x8

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама



A11

Овальная дверца для резервуаров под давлением (испытан PED) из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - открывается вовнутрь - с опцией извлечения крышки с внешним опорным кронштейном - полезный проход 480x370 мм.

Сертификация PED: 4 - 9 - 15 Бар

Максимальная рабочая температура: -20°C ... +100°C

Серийный маховик: из нержавеющей стали (vit27rz2011)

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама



A12

Овальная дверца для резервуаров под давлением (испытан PED) из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - открывается вовнутрь - с внешним опорным кронштейном - полезный проход 480x370 мм.

Сертификация PED: 4 - 9 - 15 Бар

Максимальная рабочая температура: -20°C ... +100°C

Серийный маховик: из нержавеющей стали (vit27rz2011)

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама



A13

Овальная дверца из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - открывается наружу - рама inox - полезный проход 440x310 мм.

Максимальное рабочее давление: -1,0 ... +0,7 Бар
Специальная высота на заказ
Максимальная высота рамы: 160 мм

Серийный маховик: из нейлона (vit1816004)
Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)
Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама



A15

Овальная дверца тип "молоко" из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316/L - открывается вовнутрь - с опцией извлечения крышки - рама inox 60x12 мм - полезный проход 520x420 мм.

Максимальное рабочее давление: 8,0 Бар

Серийный маховик: из нержавеющей стали (vit22rz201s)
Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)
Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама



A16

Овальная дверца тип "молоко" из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316/L - открывается вовнутрь - с опцией извлечения крышки - рама inox 100x12 мм - полезный проход 520x420 мм.

Максимальное рабочее давление: 8,0 Бар
Специальная A16
Высота рамы: 160 мм

Серийный маховик: из нержавеющей стали (vit22rz201s)
Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)
Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама



A17

Овальная дверца из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316/L - открывается вовнутрь - с опцией извлечения крышки - рама inox 30x12 мм - полезный проход 440x340 мм.

Сертификация PED

Серийный маховик: из нержавеющей стали (vit22rz201s)
Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)
Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама



A18

Овальная дверца из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316/L - открывается вовнутрь - с опцией извлечения крышки - рама inox 30x12 H 80x5 мм - полезный проход 440x340 мм.

Сертификация PED

Серийный маховик: из нержавеющей стали (vit22rz201i)
Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)
Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама



Овальная дверца из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316/L - открывается вовнутрь - рама inox - полезный проход 520x420 мм.

Максимальное рабочее давление: 6,0 Бар

Специальная высота на заказ

Максимальная высота рамы: 160 мм

Серийный маховик: из нейлона (vit1816004)

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама

A21



A25

Овальная дверца из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316/L - открывается наружу - рама inox 80x8 - полезный проход 480x380 мм.

Максимальное рабочее давление: -1,0 ... +0,5 Бар

Серийный маховик: из нейлона (vit1816004)

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама



A26

Овальная дверца из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316/L - открывается вовнутрь - с опцией извлечения крышки - рама inox 40x10 мм - полезный проход 520x420 мм.

Максимальное рабочее давление: 3,0 Бар

Доступны на заказ для различных размеров цистерн

Минимальный диаметр ёмкости: 3000

Серийный маховик: из нержавеющей стали (vit22rz201s)

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама



A27

Овальная дверца из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - открывается вовнутрь - с опцией извлечения крышки - рама inox 40x10 H 80x4 мм - полезный проход 520x420 мм.

Максимальное рабочее давление: 3,0 Бар

Серийный маховик: из нержавеющей стали (vit22rz201s)

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама



A28

Овальная дверца со встроенным в крышку стеклом из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316/L - открывается наружу - рама inox 100x6 мм - полезный проход 450x360 мм.

Максимальное рабочее давление: -1 / +1 Бар

Серийный маховик: из нейлона (vit1609004)

Серийное уплотнение: из силикона

Серийная отделка поверхности: сатинированная крышка / сатинированная рама



A29

Полуовальная дверца из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - открывается вовнутрь - с опцией извлечения крышки - рама inox 100x6 мм - полезный проход 560x450 мм.

Максимальное рабочее давление: 4,0 Бар

Серийный маховик: из нержавеющей стали (vlt22rz201s)

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама



Овальная дверца из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - открывается вовнутрь - рама inox - полезный проход 440x340 мм.

Максимальное рабочее давление: 3 Бар

Серийный маховик: из нейлона (vlt1816004)

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама

A30



A31

Овальная дверца из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316/L - открывается вовнутрь - с опцией извлечения крышки - рама inox 100x12 мм - полезный проход 520x420 мм.

Сертификация PED

Максимальная высота рамы: 160 мм

Специальная высота на заказ

Серийный маховик: из нержавеющей стали (vlt22rz2011)

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама

БАР	МАКС. ТЕМПЕРАТУРА °C	ВЕС, КГ
6	-10 ... +50	±20,0
6	-10 ... +100	±20,0
5	-10 ... +150	±20,0



Прямоугольная дверца для винификаторов из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - открывается вертикально наружу - рама из нержавеющей стали - полезный проход 740x450 мм.

Максимальное рабочее давление: -1,0 / +1,0 Бар

Специальная высота на заказ при минимальных количествах

Максимальная высота рамы: 160 мм

Серийный маховик: из нейлона (vlt1816004)

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: электрополированная крышка / сатинированная рама

B1

740x450




B1

600x600

Прямоугольная дверца для винификаторов из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - открывается вертикально наружу - рама из нержавеющей стали - полезный проход 600x600 мм.

Максимальное рабочее давление: -1,0 / +1,0 Бар
Специальная высота на заказ при минимальных количествах
Максимальная высота рамы: 160 мм

Серийный маховик: из нейлона (vlt1816004)
Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)
Серийная отделка поверхности: электрополированная крышка / сатинированная рама

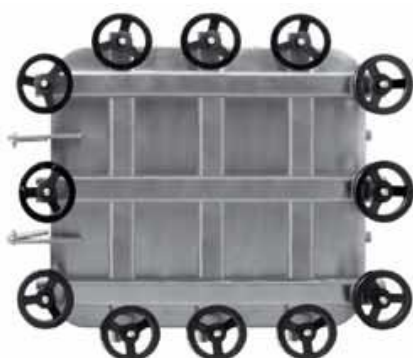

Прямоугольная дверца для винификаторов из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - открывается вертикально наружу - рама из нержавеющей стали - полезный проход 750x750 мм.

Максимальное рабочее давление: -1,0 / +1,0 Бар
Специальная высота на заказ при минимальных количествах
Максимальная высота рамы: 160 мм

Серийный маховик: из нейлона (vlt1816004)
Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)
Серийная отделка поверхности: электрополированная крышка / сатинированная рама

B1

750x750



B2

Прямоугольная дверца для винификаторов из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - открывается вертикально наружу - рама inox или железо - полезный проход 530x410 мм.

Максимальное рабочее давление: -1,0 / +1,2 Бар

Серийный маховик: из нейлона (vlt1816004)
Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)
Серийная отделка поверхности: гляцевая крышка / сатинированная рама



Прямоугольная дверца из нержавеющей стали AISI 304 - открывается наружу - рама из нержавеющей стали - полезный проход 500x310 мм.

Максимальное рабочее давление: -1,0 / +1,3 Бар

Серийный маховик: из нейлона (vlt1816004)
Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)
Серийная отделка поверхности: гляцевая крышка / сатинированная рама

B3



B4

Прямоугольная дверца из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - открывается наружу - рама из нержавеющей стали - полезный проход 420x310 мм.

Максимальное рабочее давление: -1,0 / +1,6 Бар
Специальная высота на заказ при минимальных количествах
Максимальная высота рамы: 160 мм

Серийный маховик: из нейлона (vlt1816004)
Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)
Серийная отделка поверхности: гляцевая крышка / сатинированная рама



Прямоугольная дверца из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - открывается наружу - рама из нержавеющей стали или железа - полезный проход 420x310 мм.

B5

Максимальное рабочее давление: -1,0 / +0,7 Бар
Специальная высота на заказ при минимальных количествах
Максимальная высота рамы: 160 мм

Серийный маховик: из нейлона (vit1816004)
Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)
Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама



B6

Прямоугольная дверца для винификаторов из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - открывается горизонтально наружу - рама из нержавеющей стали или железа - полезный проход 530x410 мм.

Максимальное рабочее давление: -1,0 / +1,1 Бар
Специальная высота на заказ при минимальных количествах
Максимальная высота рамы: 160 мм

Серийный маховик: из нейлона (vit1816004)
Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)
Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама



B7

Прямоугольная дверца для винификаторов из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - открывается горизонтально наружу - рама из нержавеющей стали или железа - полезный проход 420x310 мм.

Максимальное рабочее давление: 0,6 Бар
Специальная высота на заказ при минимальных количествах
Максимальная высота рамы: 160 мм

Серийный маховик: из нейлона (vit1816004)
Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)
Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама



B12

Прямоугольная дверца из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - открывается вертикально вовнутрь - рама из нержавеющей стали или железа - полезный проход 530x410 мм.

Максимальное рабочее давление: 2,2 Бар

Серийный маховик: из нейлона (vit1816004)
Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)
Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама



B13

Прямоугольная дверца из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - открывается вертикально вовнутрь - рама из нержавеющей стали или железа - полезный проход 500x310 мм.

Максимальное рабочее давление: 2,0 Бар

Серийный маховик: из нейлона (vit1816004)
Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)
Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама



B14

Прямоугольная дверца из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - открывается вовнутрь - рама из нержавеющей стали или железа - полезный проход 420x310 мм.

Максимальное рабочее давление: 2,0 Бар

Серийный маховик: из нейлона (vit1816004)

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама



B23

Прямоугольная дверца для винификаторов из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316/L - открывается вертикально наружу - рама из нержавеющей стали или железа - полезный проход 530x410 мм.

Максимальное рабочее давление: -1,0 / +0,6 Бар

Серийный маховик: из нейлона (vit1207004)

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама



B24

Прямоугольная дверца для винификаторов из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316/L - открывается горизонтально наружу - рама из нержавеющей стали или железа - полезный проход 530x410 мм.

Максимальное рабочее давление: -1,0 / +0,4 Бар

Серийный маховик: из нейлона (vit1816004)

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама



Дверца типа "export" для винификаторов из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - открывается наружу - рама из нержавеющей стали - полезный проход 420 мм.

СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ

Максимальное рабочее давление: -1,0 / +0,8 Бар

ТЯЖЁЛАЯ МОДЕЛЬ

Максимальное рабочее давление: -1,0 / +1,3 Бар

Серийный маховик: штампованный нержавеющий ключ (chvqdrz101)

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама

C1



Дверца "Super Extra" из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - открывается наружу - рама из нержавеющей стали 70x15 - полезный проход 420 мм.

Максимальное рабочее давление: -1,0 / +3,5 Бар

Серийный маховик: штампованный нержавеющий ключ (chvqdrz101)

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама

C2



Дверца "Super Extra" для винификаторов из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - рама из нержавеющей стали 70x15 - полезный проход 300 - 360 - 420 - 500 мм.

Рабочее давление: -1,0 / +0,7 Бар (Ø 500)

-1,0 / +1,3 Бар (Ø 300/360/420)

Серийный маховик: штампованный нержавеющий ключ (chvqdrz101)

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама

C3



Круглая дверца из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - тяжёлая модель - рама из штампованного листа нержавеющей стали - полезный проход 420 мм.

Рабочее давление: -1,0 / +0,9 Бар

Серийный маховик: штампованный нержавеющий ключ (chvqdrz102)

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама

C4



Круглая дверца из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - лёгкая модель - рама из штампованного листа нержавеющей стали - полезный проход 300 - 420 мм.

Рабочее давление: -1,0 / +0,7 Бар

Серийный маховик: штампованный нержавеющий ключ (chvqdrz102)

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / рама 2В

C5



D1

Верхний люк для транспортных автоцистерн из нержавеющей стали AISI 304/AISI 316 или железа - полезный проход 500 мм

Максимальное рабочее давление: -1,0 / +0,4 Бар

Серийный маховик: из нержавеющей стали (vlt18rz205l)

Серийное уплотнение: углеводороды

Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / сатинированная рама



D2

150-200-250

Верхний люк из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - полезный проход 150 - 200 - 250 мм

Максимальное рабочее давление: -1,0 / +15 Бар

Специальная высота на заказ при минимальных количествах

Серийный маховик: из нейлона (vlt1609004)

Серийное уплотнение: силикон

Серийная отделка поверхности: сатинированная крышка / сатинированная рама



D2

Верхний люк из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - полезный проход 300-400-450-500-600-700-800 мм

Максимальное рабочее давление: -1,0 / +1,0 Бар

Специальная высота на заказ при минимальных количествах

На заказ возможна установка смотровых отверстий

Серийный маховик: из нейлона (vlt1609004)

Серийное уплотнение: силикон

Серийная отделка поверхности: сатинированная крышка / сатинированная рама



D3

Верхний люк из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - полезный проход 300-400-450-500-600-700-800 мм

Специальная высота на заказ при минимальных количествах

На заказ возможна установка смотровых отверстий

Серийный маховик: из нейлона (vlt1609004)

Серийное уплотнение: силикон

Серийная отделка поверхности: сатинированная крышка / сатинированная рама



D4

Верхний люк типа "export" из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - рама inox - полезный проход 420 мм

Максимальное рабочее давление: -1,0 / +0,6 Бар

Серийный маховик: из нержавеющей стали (vlt12rz101l)

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / глянцевая рама



Верхний люк типа "export" из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - со стабилизирующим клапаном давления Ø 50 - открывается горизонтально и вертикально - полезный проход 420 мм

Максимальное рабочее давление: 0,002 Бар

Серийный маховик: из нейлона (vlt1207004)

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / глянцевая рама

D5



D6

Верхний люк "тяжёлая модель" из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - для транспортных автоцистерн - полезный проход 420 - 455 - 500 мм

Максимальное рабочее давление: - 0,5 / + 0,3 Бар

Специальная высота на заказ

Серийный маховик: из нейлона (vlt1207004)

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / рама 2B



Верхний люк из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - полезный проход 385 - 420 - 455 - 500 - 600 мм
Примечание: на этот люк можно установить клапаны, арт. E25 - E26 - E27 - E28 - E29

Максимальное рабочее давление: 0,02 Бар

Специальная высота на заказ

Серийный маховик: из нейлона (vlt1207004)

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / рама 2B

D7



D8

Верхний люк "асептического" типа из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - полезный проход 200 - 300 - 420 - 460 - 500 - 600 мм

Максимальное рабочее давление: -0,5 / +0,2 Бар

Специальная высота на заказ

Серийный маховик: из нейлона (vlt1207004)

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / глянцевая рама



Верхний люк "асептического" типа из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - полезный проход 200 - 300 - 420 - 460 - 500 - 600 мм

Максимальное рабочее давление: -0,5 / +0,2 Бар

Специальная высота на заказ

Серийный маховик: из нейлона (vlt1207004)

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / глянцевая рама

D8

немецкая
модель



D9

Верхний люк из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - полезный проход 150 - 200 - 250 - 300 - 360 - 385 - 420 - 455 - 500 - 600 мм

Максимальное рабочее давление: 0,02 Бар
Специальная высота на заказ

Серийный маховик: из нейлона (vlt1207004)
Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)
Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / рама 2B



D10

Верхний люк из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - открывается горизонтально и вертикально - полезный проход 150 - 200 - 250 - 300 - 360 - 385 - 420 - 455 - 500 - 600 мм

Максимальное рабочее давление: +0,2 Бар
Специальная высота на заказ

Серийный маховик: из нейлона (vlt1207004)
Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)
Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / рама 2B



D11

Верхний люк из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - со стабилизирующим клапаном давления Ø 50 - открывается горизонтально и вертикально - полезный проход 150 - 200 - 250 - 300 - 360 - 385 - 420 - 455 - 500 - 600 мм

Специальная высота на заказ

Серийный маховик: из нейлона (vlt1207004)
Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)
Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / рама 2B



D12

Верхний люк из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - полезный проход 150 - 200 - 250 - 300 - 360 - 385 - 420 - 455 - 500 - 600 мм

Примечание: на этот люк можно установить клапаны, арт. E25 - E26 - E27 - E28 - E29

Максимальное рабочее давление: -0,5 / +0,2 Бар

Серийный маховик: бронзовая крыльчатая гайка (gllbrz1201)
Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)
Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / рама 2B



D13

Верхний люк из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316/L - полезный проход 300 - 400 - 450 - 500 - 600 - 700 мм
Сертификация PED

На заказ смотровые отверстия верхнего уровня DN 125

Серийный маховик: из нержавеющей стали (vlt1609003s)
Серийное уплотнение: силикон
Серийная отделка поверхности: сатинированная крышка / сатинированная рама

В	А Ø300 - Макс. температура, °С					С
	50	100	150	200	250	
	Максимальное рабочее давление, бар					
№ 4	4,5	4,0	4,0	3,5	3,5	4
№ 6	8,5	8,0	7,5	7,0	7,0	4
№ 8	10,5	9,5	9,0	8,5	8,5	5

В	А Ø400 - Макс. температура, °С					С
	50	100	150	200	250	
	Максимальное рабочее давление, бар					
№ 4	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	4
№ 6	4,5	4,0	4,0	3,5	3,5	4
№ 8	6,5	6,0	6,0	5,5	5,5	4
№ 10	8,5	7,5	7,5	7,0	7,0	4
№ 12	10,0	9,0	8,5	8,0	8,0	5

В	А Ø450 - Макс. температура, °С					С
	50	100	150	200	250	
	Максимальное рабочее давление, бар					
№ 4	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	4
№ 6	3,0	3,0	3,0	2,5	2,5	4
№ 8	5,5	5,0	4,5	4,5	4,5	4
№ 10	6,5	6,0	6,0	5,5	5,5	4
№ 12	8,0	7,5	7,0	6,5	6,5	4

В	А Ø500 - Макс. температура, °С					С
	50	100	150	200	250	
	Максимальное рабочее давление, бар					
№ 4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4
№ 6	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	4
№ 8	4,0	4,0	3,5	3,5	3,5	4
№ 10	5,5	5,0	4,5	4,5	4,5	4
№ 12	6,5	6,0	5,5	5,5	5,5	4
№ 14	7,5	7,0	6,5	6,0	6,0	4

В	А Ø600 - Макс. температура, °С					С
	50	100	150	200	250	
	Максимальное рабочее давление, бар					
№ 6	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	4
№ 8	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	4
№ 10	4,0	3,5	3,5	3,0	3,0	4
№ 12	4,5	4,0	4,0	4,0	3,5	4
№ 14	5,5	5,0	4,5	4,5	4,5	4

В	А Ø700 - Макс. температура, °С					С
	50	100	150	200	250	
	Максимальное рабочее давление, бар					
№ 6	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	4
№ 8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	4
№ 10	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	4
№ 12	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	4
№ 14	4,0	3,5	3,5	3,5	3,5	4



D14

Верхний люк из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 -
полезный проход 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1200-
1400 - 1500 - 1600 мм

Максимальное рабочее давление: -0,8 / +0,3 Бар
Специальная высота на заказ

Серийный маховик: из нейлона (vit1207004)

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / рама 2В



D15

Верхний люк "асептического" типа из нержавеющей стали AISI 304
или AISI 316/L - полезный проход 420 - 460 - 500 - 600 - 700 - 800 мм

Максимальное рабочее давление: -0,5 / +0,3 Бар

Серийный маховик: из нержавеющей стали (vit1209001s)

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / рама 2В



D20

Верхний люк "асептического" типа из нержавеющей стали AISI 304
или AISI 316/L - полезный проход 200 - 300 - 420 - 460 -
500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1500 - 1600 мм

Максимальное рабочее давление: -0,5 / +0,2 Бар
Специальная высота на заказ

Серийный маховик: из нейлона (vit1207004)

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / рама 2В



D22

Верхний люк "асептического" типа из нержавеющей стали AISI 304
или AISI 316/L - полезный проход 200 - 300 - 420 - 460 - 500 - 600 мм

Максимальное рабочее давление: 0,1 Бар
Специальная высота на заказ

Серийный маховик: из нейлона (vit1207004)

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: глянцевая крышка / рама 2В



D25

Верхний люк из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316/L -
полезный проход 300 - 400 - 450 - 500 - 600 - 700 мм
Сертификация PED

Максимальное рабочее давление: -1,0 / +1,0 Бар
На заказ смотровые отверстия верхнего уровня DN 125

Серийный маховик: из нержавеющей стали (vit1609003s)

Серийное уплотнение: силикон

Серийная отделка поверхности: сатинированная крышка / сатинированная рама



Верхний люк из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 -
полезный проход 200 - 250 мм

Специальная высота на заказ при минимальных количествах

Серийный маховик: из нейлона (vit1609004)

Серийное уплотнение: силикон

Серийная отделка поверхности: сатинированная крышка / сатинированная рама

D26

200-250



D26

Верхний люк из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 -
полезный проход 300 - 400 - 450 - 500 - 600 мм

Специальная высота на заказ при минимальных количествах

Серийный маховик: из нейлона (vit1609004)

Серийное уплотнение: силикон

Серийная отделка поверхности: сатинированная крышка / сатинированная рама



Верхний люк из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316/L -
полезный проход 295x115 мм

Максимальное рабочее давление: 0,02 Бар

Специальная высота на заказ

Серийный маховик: из нержавеющей стали (vit1209001s)

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: электрополированная крышка / сатинированная рама

D27



D28

Верхний люк из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 -
полезный проход 700 - 800 - 900 - 1000 мм

Максимальное рабочее давление: 1,0 Бар

Специальная высота на заказ

Серийный маховик: из нержавеющей стали (vit22rz201l)

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: электрополированная крышка / сатинированная рама



Конический нижний люк для полной разгрузки ёмкости из
нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - полезный проход
400 - 450 - 500 - 600 мм

Специальная высота на заказ

Серийный маховик: гайка inox (DDO16D32)

Серийное уплотнение: силикон

Серийная отделка поверхности: сатинированная крышка / сатинированная рама

D32



D33

Верхний люк из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 - полезный проход 740x450 мм

Максимальное рабочее давление: -0,1 Бар

Специальная высота на заказ при минимальных количествах

Серийный маховик: из нейлона (vlt18i6004)

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: электрополированная крышка / сатинированная рама



G1

530x410

Прямоугольная дверца из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316/L с вертикальным отверстием гильотинного типа - рама INOX 100x15 - полезный проход 530x410 мм.

Максимальное рабочее давление: -1,0 / +1,8 Бар

Гидравлический привод - зубчато-реечный привод - пневматический привод
- электрический привод

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: сатинированная крышка / сатинированная рама



G1

630x500

Прямоугольная дверца из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316/L с вертикальным отверстием гильотинного типа - рама INOX 100x15 - полезный проход 630x500 мм.

Максимальное рабочее давление: -1,0 / +1,3 Бар

Гидравлический привод - зубчато-реечный привод - пневматический привод
- электрический привод

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: сатинированная крышка / сатинированная рама



Прямоугольная дверца из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316/L с вертикальным отверстием гильотинного типа - рама INOX 100x15 - полезный проход 800x600 мм.

Максимальное рабочее давление: приведено в таблице
Гидравлический привод - пневматический привод

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: сатинированная крышка / сатинированная рама

G2

Макс. рабочее давление, бар	Модель
- 1 / + 0,7	стандартная
- 1 / + 0,9	с верт. укреплением
- 1 / + 1,5	с верт./гориз. укреплением



G3

Прямоугольная дверца из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316/L с вертикальным отверстием гильотинного типа - рама INOX 100x15 - полезный проход 400x400 мм.

Максимальное рабочее давление: -1,0 / +1,5 Бар

Гидравлический привод - зубчато-реечный привод - пневматический привод
- электрический привод

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: сатинированная крышка / сатинированная рама



Круглая дверца из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316/L с вертикальным отверстием гильотинного типа - рама INOX 100x15 - полезный проход Ø 320 мм.

Максимальное рабочее давление: -1,0 / +1,5 Бар
На зубчато-реечном приводе

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: сатинированная крышка / сатинированная рама

G5



G6

Прямоугольная дверца из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316/L с вертикальным отверстием гильотинного типа - рама INOX 100x15 - полезный проход 400x530 мм.

Максимальное рабочее давление: -1,0 / +0,8 Бар
На зубчато-реечном приводе

Серийное уплотнение: из натуральной резины (пара)

Серийная отделка поверхности: сатинированная крышка / сатинированная рама

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



E23

Дыхательный клапан двойного действия из нержавеющей стали, работающий в масляной ванне (для винной индустрии) - из AISI 304 и AISI 316

DN	40	60	100
A	150	200	245



E24


Дыхательный клапан двойного действия на 90° из нержавеющей стали, работающий в масляной ванне (для винной индустрии) - из AISI 304 и AISI 316

DN	40	60	100
A	170	250	310



E25

Клапан компенсации давления с подсоединением «мама» DIN из нержавеющей стали DN 50



Давление: + 0,02 Кр/см²

Вакуум: - 0,02 Кр/см²

	E26 Клапан компенсации давления / понижения давления из полиэтилена Ø2"
	E27 Клапан компенсации давления / понижения давления из полиэтилена Ø1"1/4.
	E28 Клапан компенсации давления / понижения давления из полиэтилена Ø1"1/4.
	E29 Дыхательный клапан из резины
	E32 Изогнутая дыхательная трубка из полиэтилена Ø2"